

**Инструкция по пользованию
программным продуктом
“МТС Коннект Менеджер”**

Содержание

1. О программе
2. Системные требования
3. Установка программы на компьютер
4. Подключение телефона и настройка соединения
 - 4.1. Автоматическое подключение телефона
 - 4.2. Ручное подключение телефона
5. Установка/разрыв соединения
6. Дополнительные возможности:
 - 6.1. Изменить настройки соединения
 - 6.2. Изменить настройки программы
 - 6.3. Установленные модемы в системе
7. Часто задаваемые вопросы и ответы
8. Список поддерживаемых моделей телефонов

1. О программе

Программа «МТС Коннект Менеджер» поможет настроить компьютер/ноутбук (далее по тексту, компьютер) и мобильный телефон для подключения к сети Интернет.

Все, что вам необходимо – подключить мобильный телефон к компьютеру используя ИК-порт, Bluetooth или коммуникационный кабель (USB-cable) и запустить программу «МТС Коннект Менеджер». Всего за несколько минут «МТС Коннект Менеджер» автоматически произведет все необходимые настройки компьютера и мобильного телефона, для выхода в сеть Интернет.

2. Системные требования

Операционная система	Microsoft® Windows® 2000/2003/XP/Vista (русская версия).
Процессор	Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™, AMD K6/Athlon™/Duron™ или совместимым с ними процессором, тактовая частота которого составляет 400 МГц и выше.
Требования к оперативной памяти	Не менее 64 МБ оперативной памяти
Свободное место на жёстком диске	От 5 МБ на жестком диске
Браузер	Microsoft Internet Explorer 6.0 и выше
Порты	ИК, Bluetooth, USB- cable

3. Установка программы на компьютер

Для установки программы «МТС Коннект Менеджер» на компьютер необходимо загрузить программу, перейдя по ссылке <http://www.mts.ru/live/MTSConnSetup.rar>, и осуществить ее установку, следуя подсказкам на экране компьютера.

4. Подключение телефона и настройка соединения

Возможно два варианта подключения телефона к компьютеру

- (1) Автоматический – программа сама определяет параметры телефона и тип соединения (рекомендуется)
- (2) Ручной – параметры телефона и тип соединения прописываются пользователем (используется, в случае если не удалось подключить телефон и настроить соединение автоматически)

4.1 Автоматическое подключение телефона и настройка соединения

Шаг 1

Запустите программу «МТС Коннект Менеджер». На экране компьютера появиться основное окно (Рис 1).

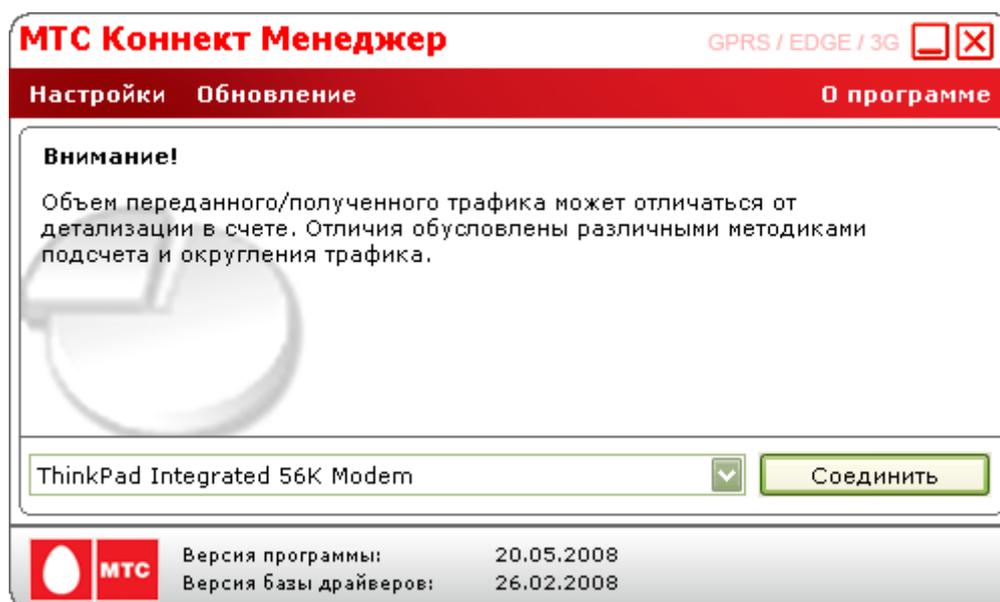


Рис 1.

Для настройки подключения телефона к компьютеру необходимо перейти в меню «Настройки», выбрать пункт «Добавить новое устройство (мобильный телефон)» и нажать кнопку «Далее» (Рис 2).

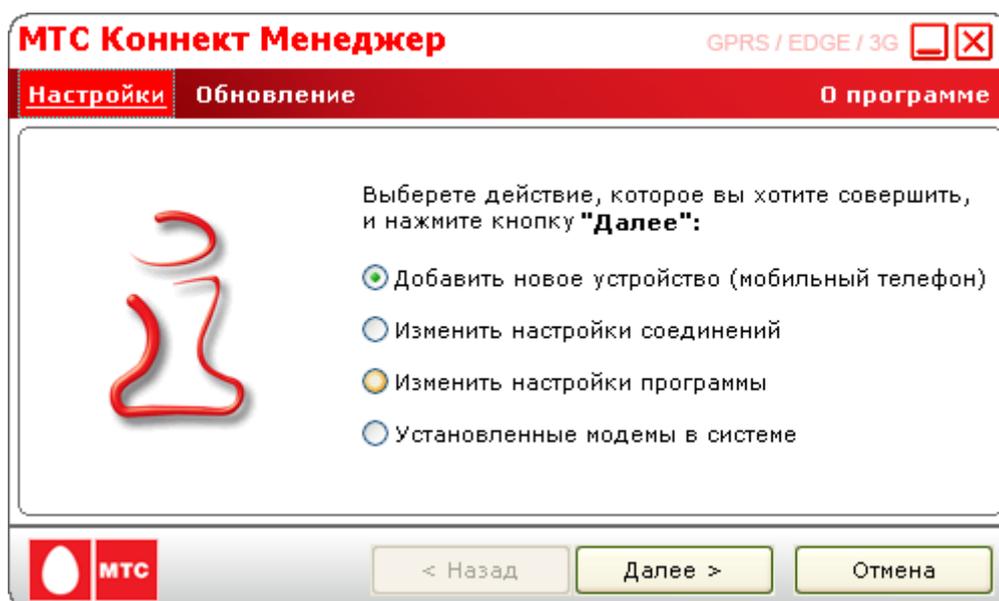


Рис. 2

Шаг 2

Соедините телефон и компьютер одним из следующих способов: ИК, Bluetooth или USB - cable и нажмите кнопку «Далее» (Рис. 3) для автоматического поиска подключенного телефона (Рис. 4.)

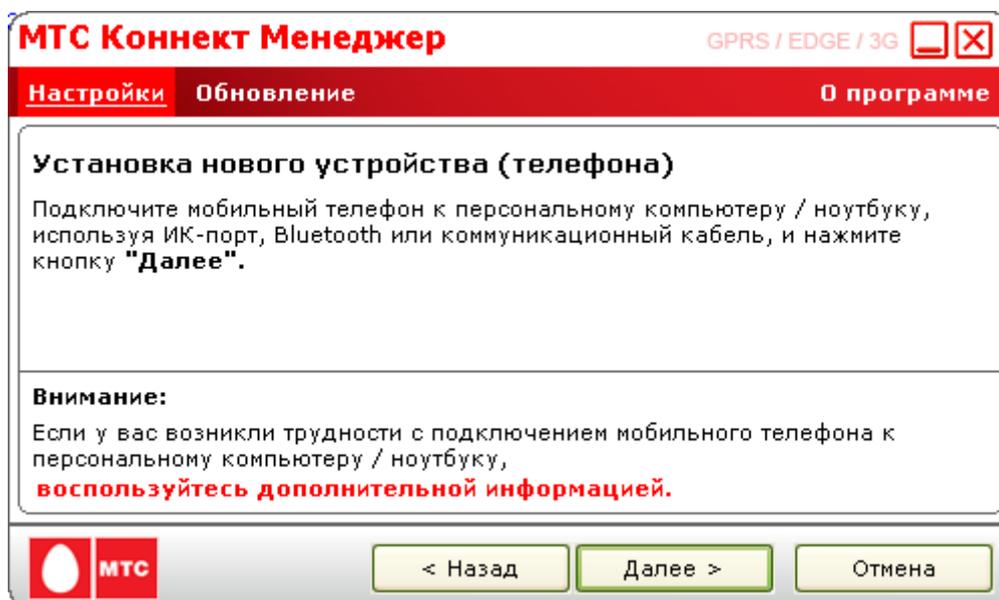


Рис. 3

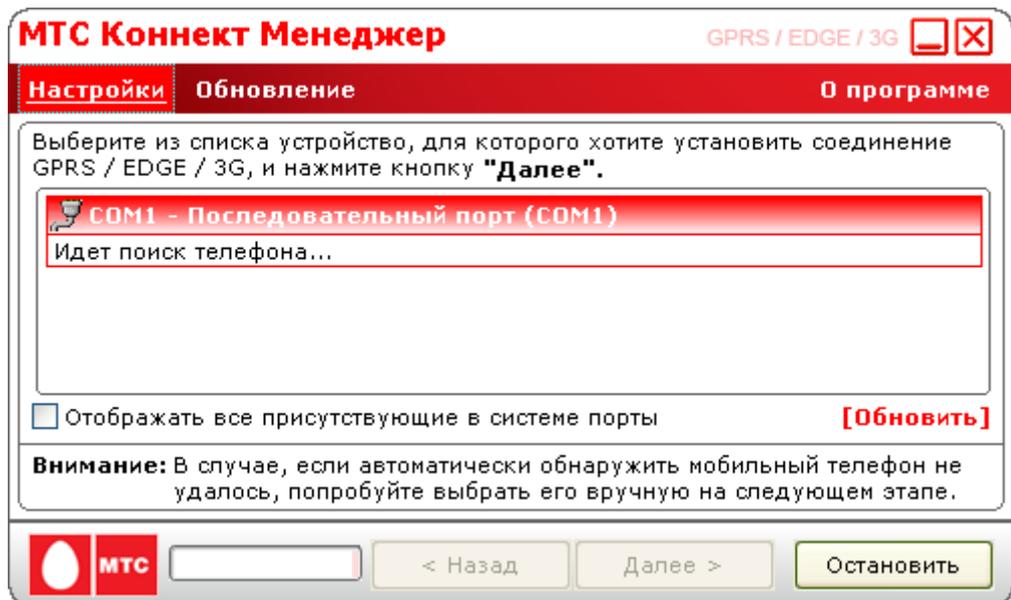


Рис. 4

После завершения поиска телефона, выберите его и нажмите кнопку «Далее» (Рис. 5)

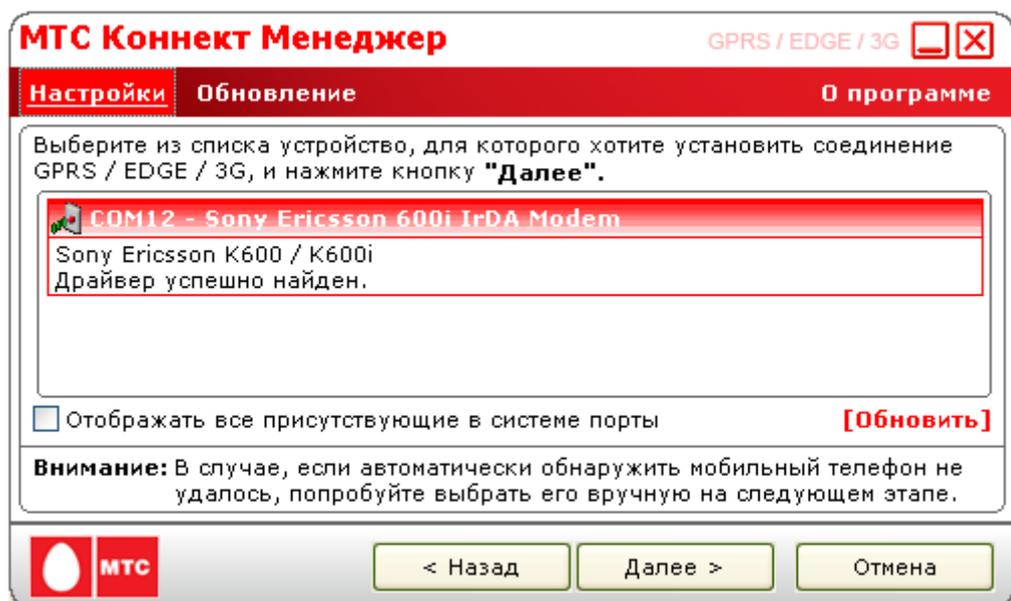


Рис. 5

Шаг 3

Проверьте правильность определения модели телефона, способа подключения и, нажмите кнопку «Далее» (Рис. 6)

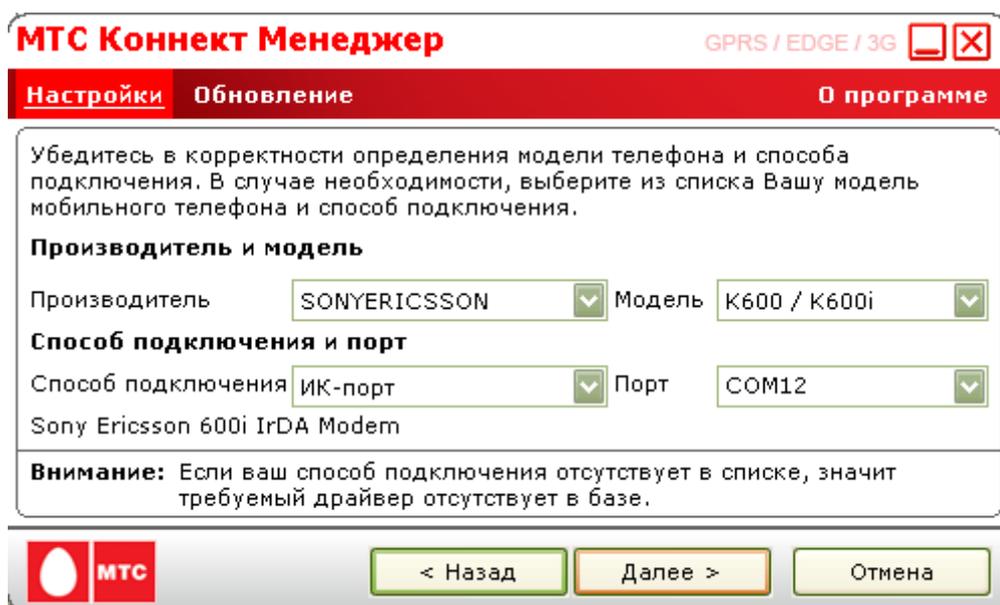


Рис. 6

Шаг 4

На данном шаге осуществляется установка драйвера модема и настройки соединения (Рис.7)

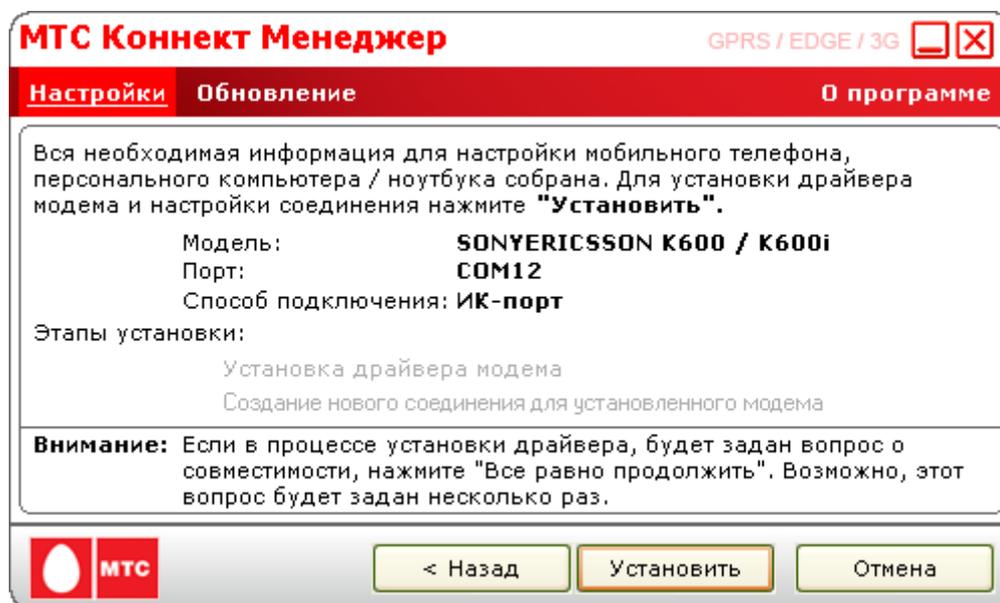


Рис. 7

Если в процессе установки драйвера модема будет задан вопрос о совместимости программного обеспечения с Windows, нажмите кнопку «Все равно продолжить» (Рис 8).

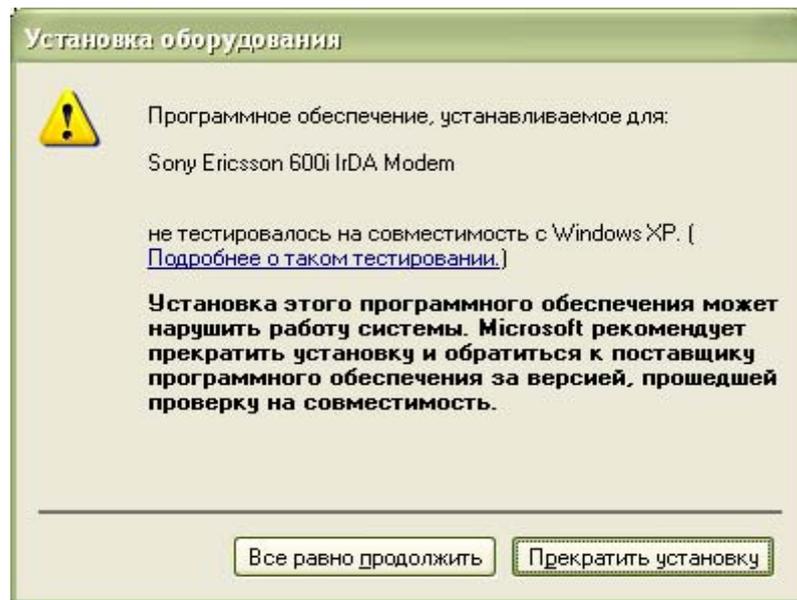


Рис. 8

При успешной установке драйвера модема, на экране компьютера появится сообщение, что подключение для устройства успешно создано. (Рис. 9). Для подключения к сети Интернет воспользуйтесь пунктом 5 «Установка/разрыв соединения» данной инструкции.



Рис. 9

Внимание:

- При подключении к сети Интернет с помощью мобильного телефона Nokia N- или E-серии необходимо активировать модемное подключение, используя меню мобильного телефона (МЕНЮ/СВЯЗЬ/МОДЕМ).
- При установке соединения с помощью мобильного телефона Nokia N-серии возможно возникновение ошибки установки соединения с сетью Интернет. Для устранения ошибки - необходимо выключить и включить ИК-порт мобильного телефона.

4.2 Ручное подключение телефона

Если по каким-либо причинам автоматически обнаружить телефон не удалось, попробуйте сделать это вручную.

Шаг 1

В окне автоматического обнаружения телефона необходимо нажать кнопку «Далее» (Рис. 10).

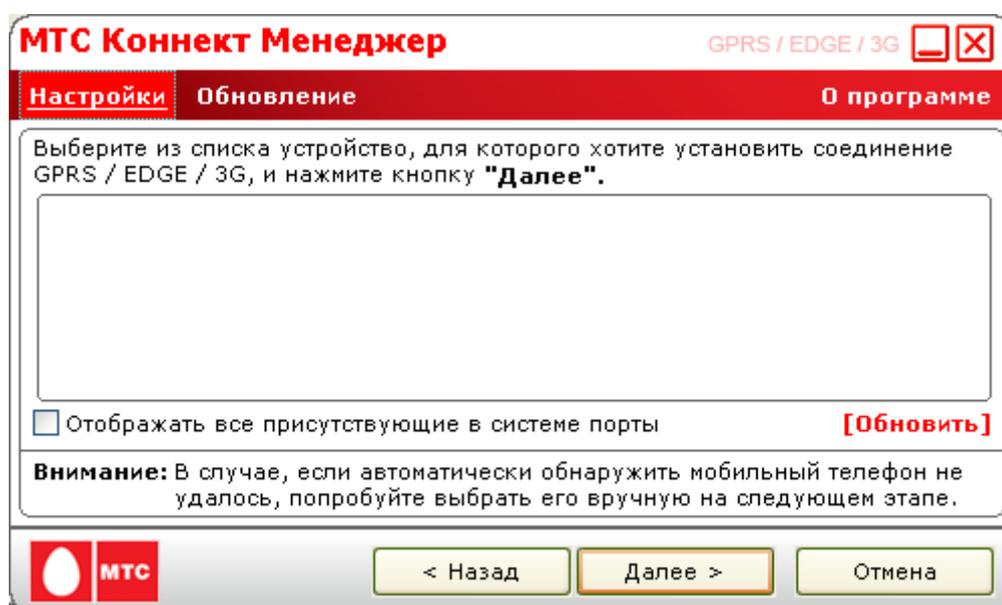


Рис. 10

Шаг 2

Выберите вручную из списка следующие параметры (Рис. 11):

- Производитель
- Модель
- Способ подключения
- Порт

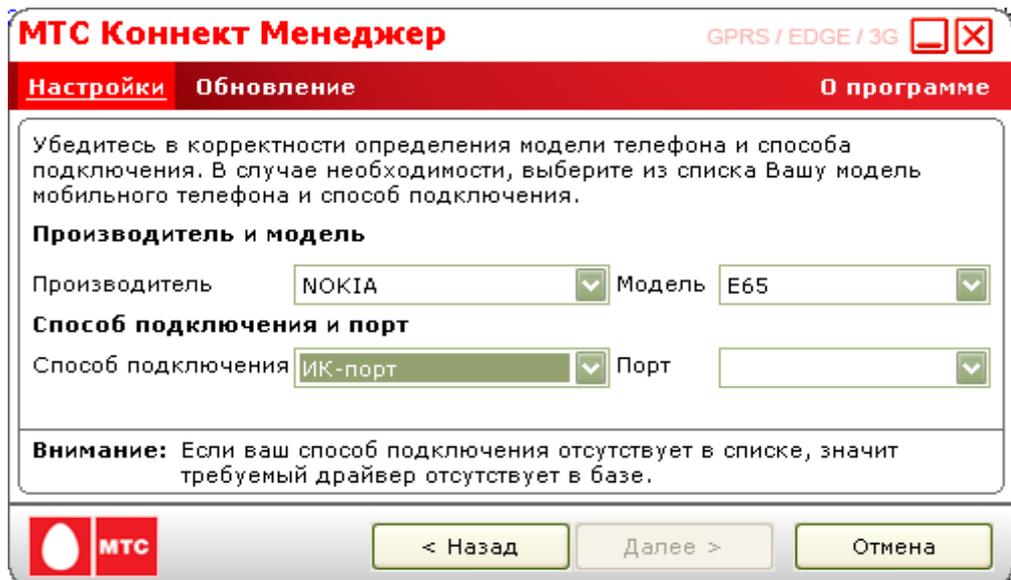


Рис. 11

После указания параметров телефона и способа подключения, кнопка «Далее» станет активной и будет возможно перейти на следующий этап установки.

Шаг 3

Для установки драйвера модема и настройки соединения нажмите кнопку «Установить» (Рис. 12)

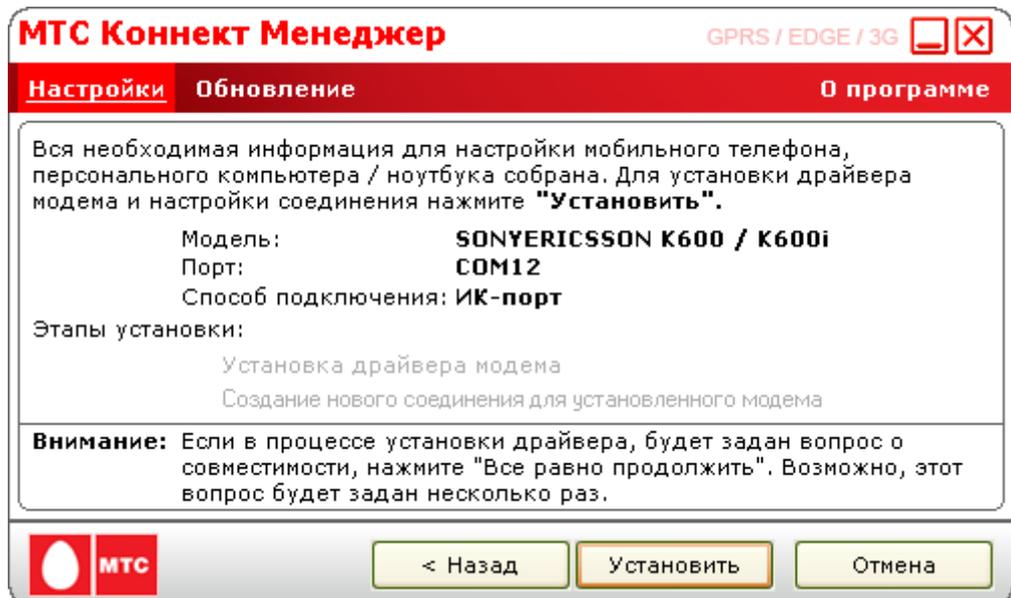


Рис. 12

Если в процессе установки драйвера модема будет задан вопрос о совместимости программного обеспечения с Windows, нажмите кнопку «Все равно продолжить» (Рис 13).

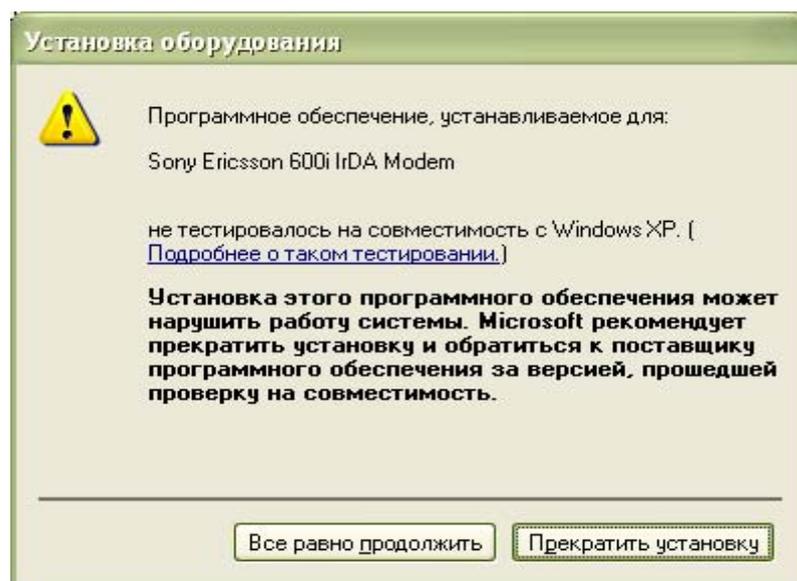


Рис. 13

При успешной установке драйвера модема, на экране компьютера появится сообщение, что подключение для устройства успешно создано. (Рис. 9). Для подключения к сети Интернет воспользуйтесь пунктом 5 «Установка/разрыв соединения» данной инструкции



Рис. 14

5. Установка/разрыв соединения

После успешной установки телефона и настройки соединения (см. п. 4) вы можете осуществлять подключение / отключение к сети Интернет, используя расширенные возможности программы. Используя «МТС Коннект Менеджер», вы можете контролировать время соединения, скорость соединения, объем переданной/полученной информации, а по завершению соединения получить расширенную информацию о соединении.

Шаг 1

Соедините телефон и компьютер одним из следующих способов: ИК, Bluetooth или USB – cable.

Шаг 2

В списке устройств выберите подключенный телефон и нажмите кнопку «Соединить» (Рис. 15).

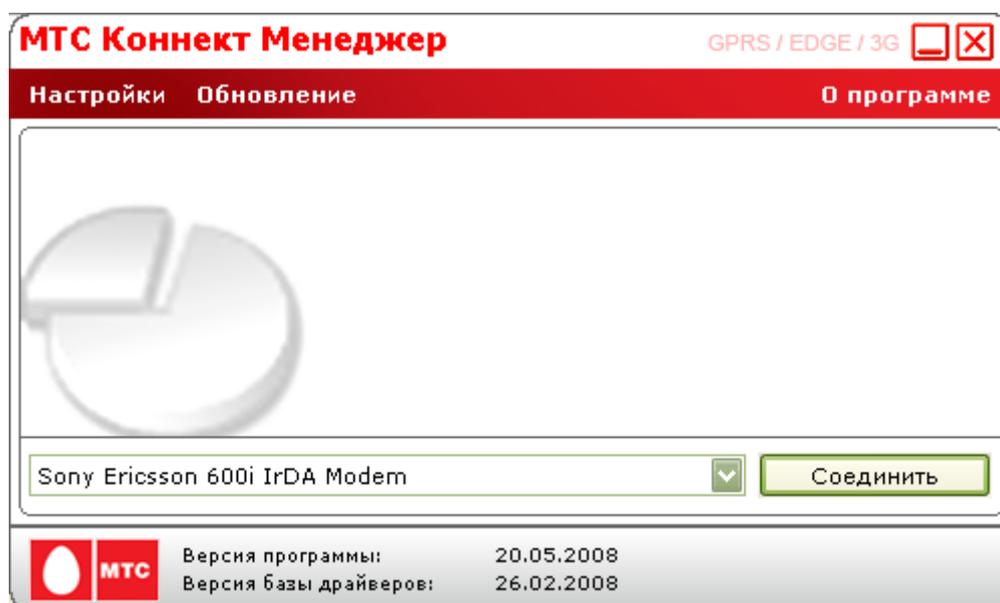


Рис. 15

Если соединение прошло успешно, на экране будет отображаться окно, в котором показываются текущие параметры соединения (Рис 16)

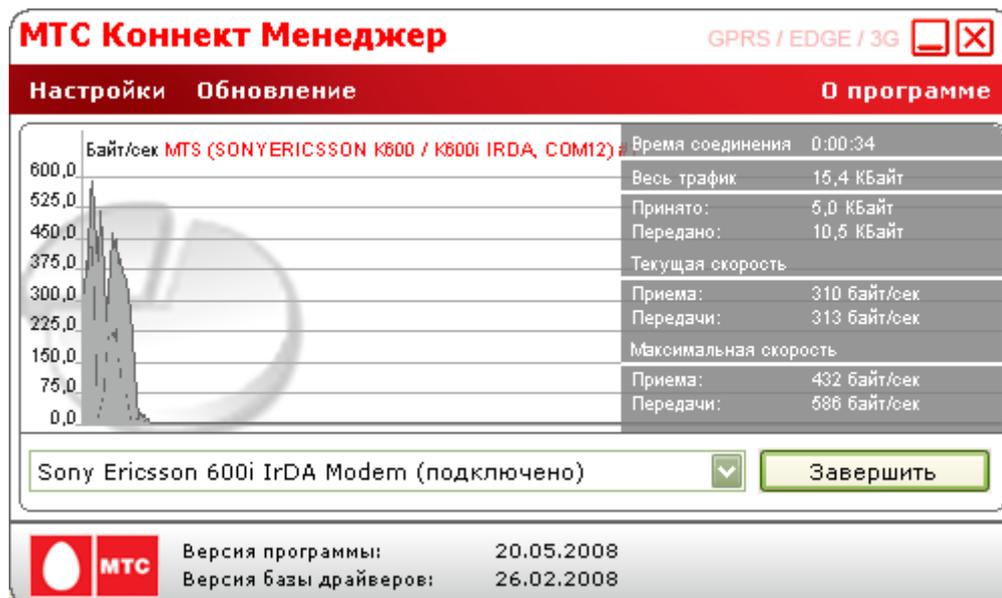


Рис. 16

Шаг 3

Для разрыва установленного соединения с сетью Интернет необходимо нажать кнопку «Завершить». Подключение к сети Интернет будет завершено и на экране появится окно, содержащее информацию о последнем соединении.

6. Дополнительные возможности

Если необходимо изменить настройки соединения, изменить настройки программы или просмотреть список установленных модемов, нажмите кнопку «Настройки».

6.1. Изменение настроек соединения

Для изменения настроек соединения необходимо выбрать пункт «Изменить настройки соединения» и нажать кнопку «Далее» (Рис. 18).

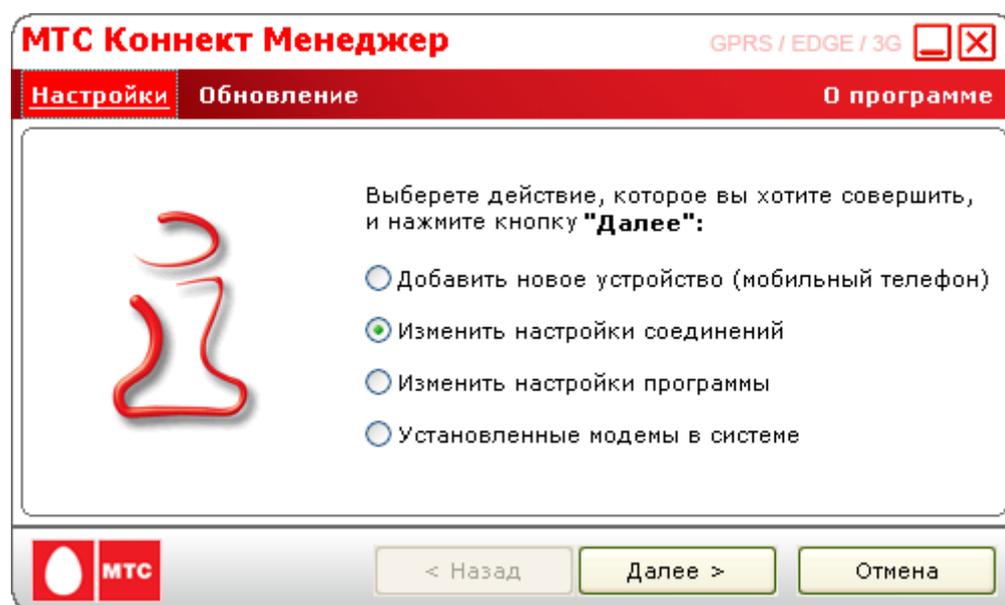


Рис. 18

Данный пункт меню позволяет изменить настройки соединения, просмотреть свойства соединения и при необходимости удалить соединение из списка

6.1.1 Изменение настроек соединения

Шаг 1

Из предоставленного списка выберите нужное устройство и нажмите кнопку «Изменить настройки» (Рис. 19)

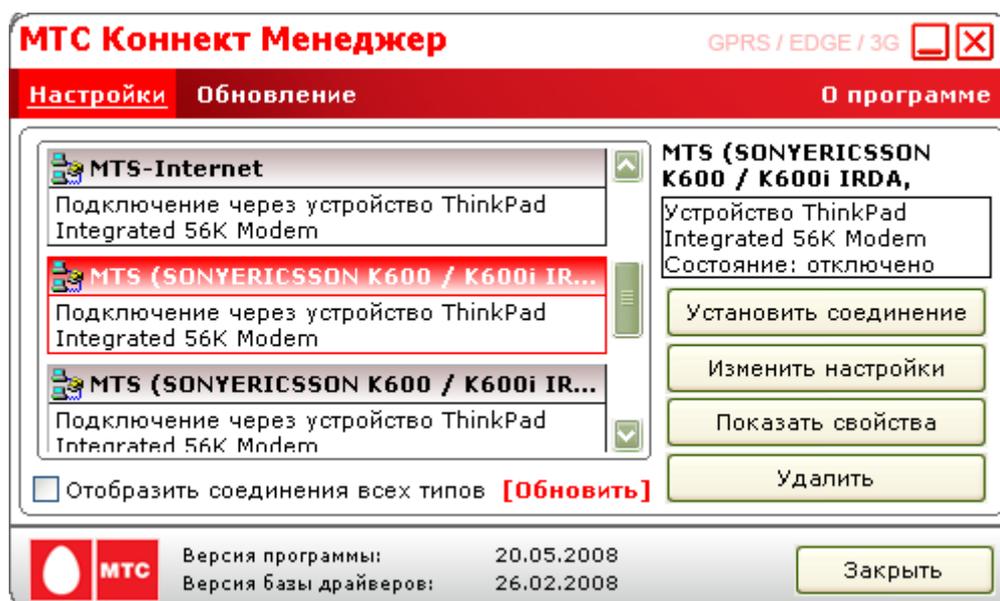


Рис. 19

Шаг 2

Введите параметры соединения и сохранить их, нажав на кнопку «Сохранить» (Рис 20)

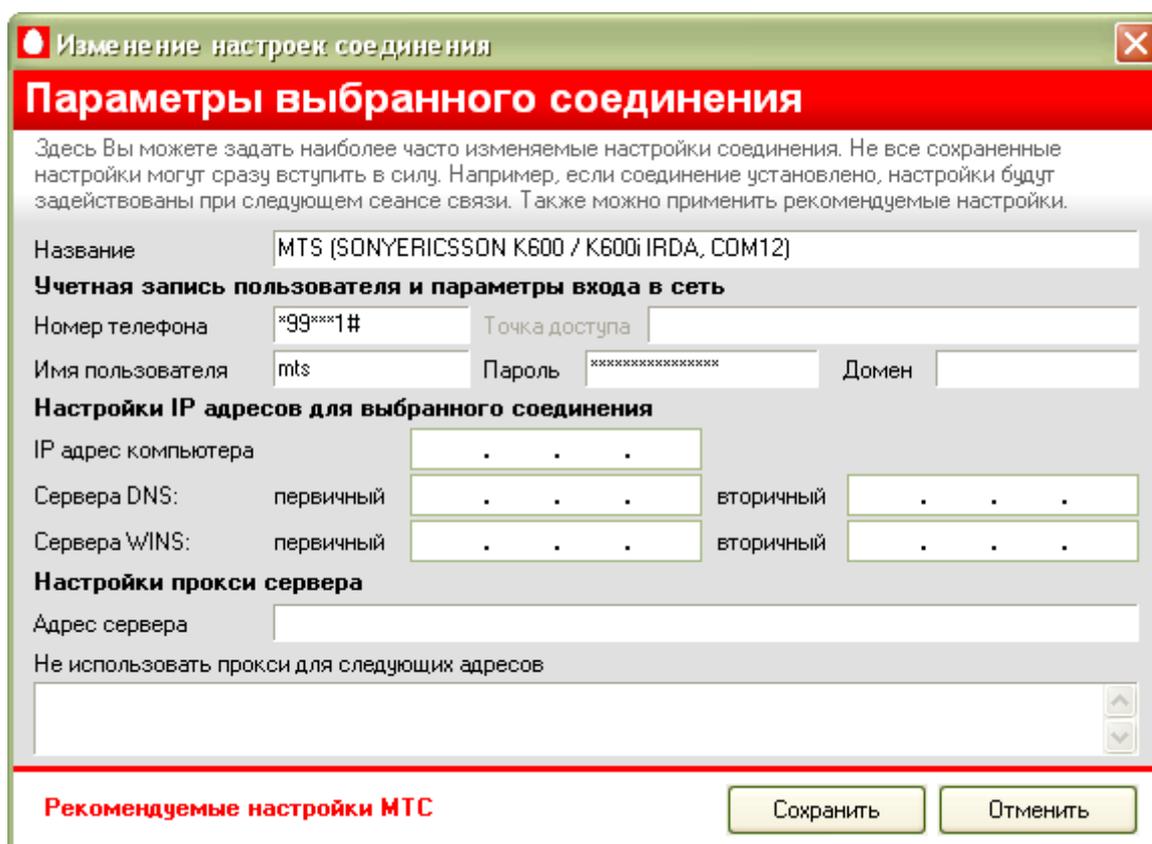


Рис. 20

6.1.1. Просмотреть свойства соединения

Шаг 1

Из предоставленного списка выберите нужное устройство и нажмите кнопку «Просмотреть свойства» (Рис. 21)

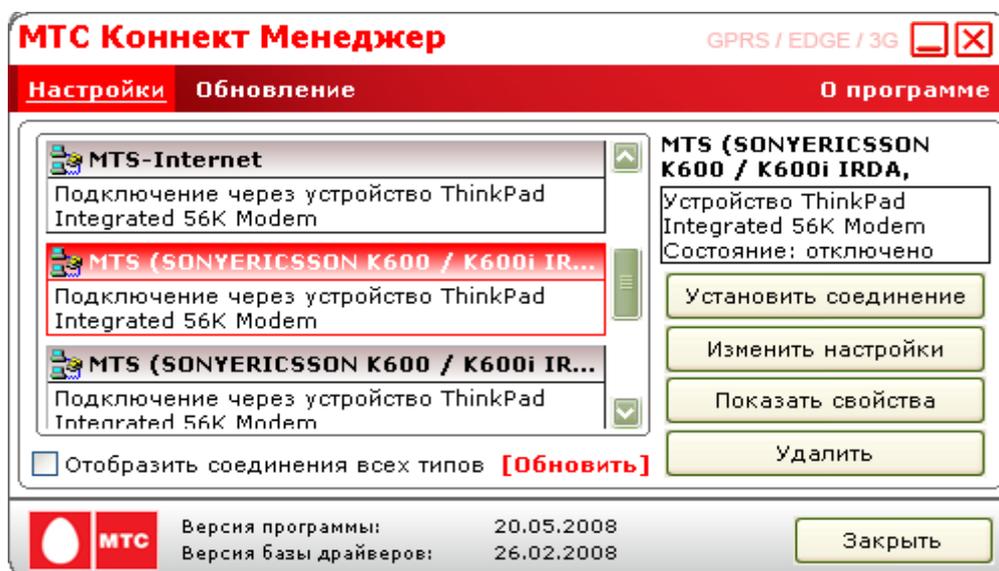


Рис. 21

Шаг 2

В появившемся окне можно посмотреть параметры подключения (Рис 22)

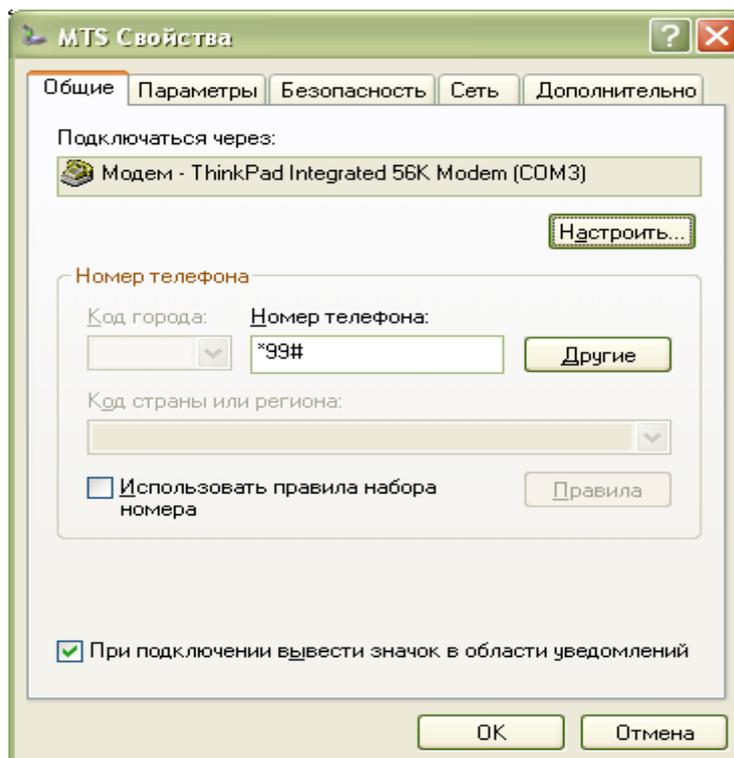


Рис. 22

6.2. Изменить настройки программы

Шаг 1

Для изменения настроек программы необходимо выбрать пункт «Изменить настройки программы» и нажать кнопку «Далее» (Рис. 23).

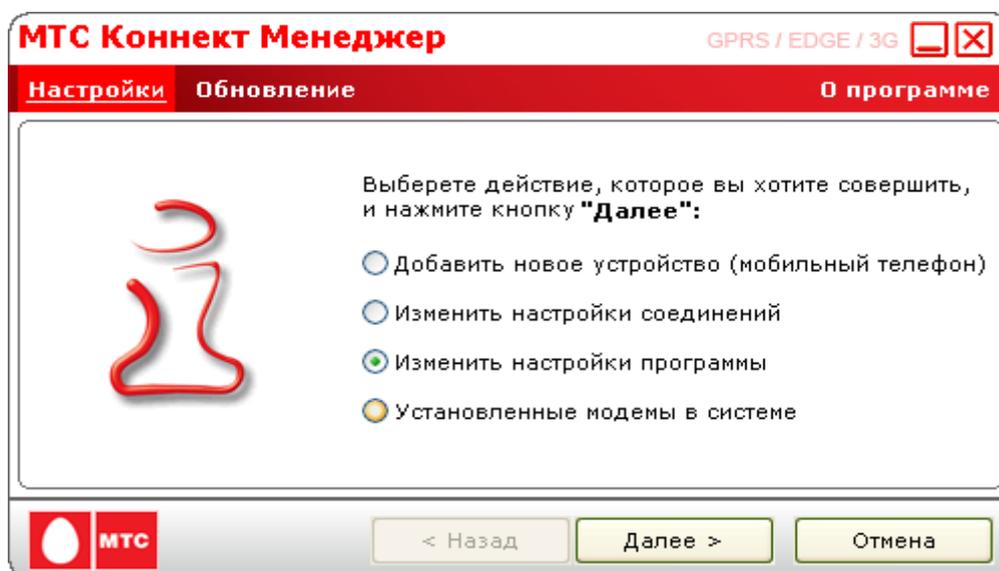


Рис. 23

Шаг 2

Выберите параметры запуска и работы приложения, единицы, в которых будет отображаться скорость на графике. Нажмите кнопку «Закреть», настройки будут автоматически сохранены (Рис. 24)

Для установки стандартных настроек, нажмите кнопку «По умолчанию»

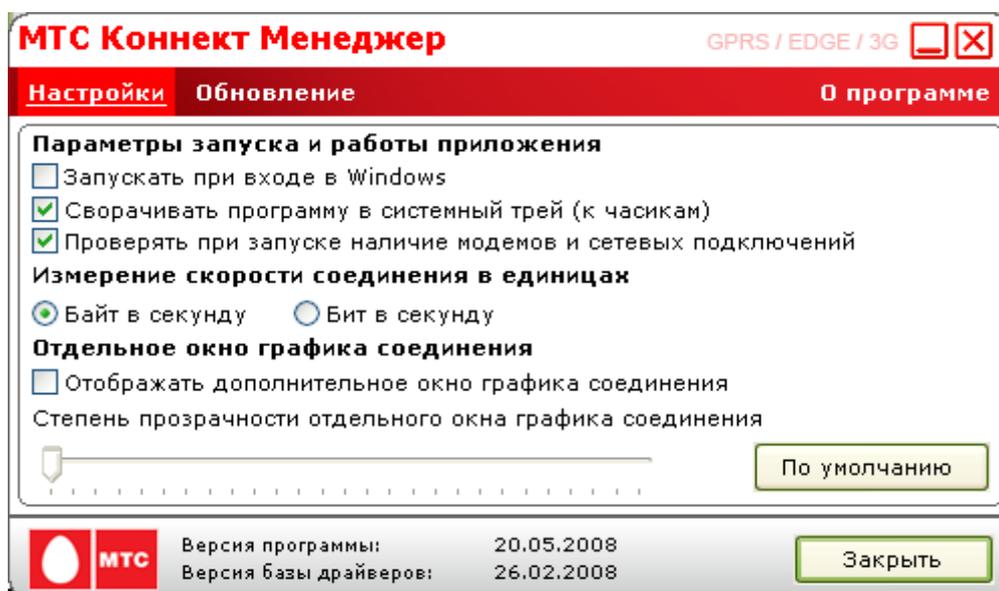


Рис. 24

6.3 Установленные модемы в системе

Шаг 1

Для просмотра списка установленных модемов в системе необходимо выбрать пункт «Установленные модемы в системе» и нажать кнопку «Далее» (Рис. 25)

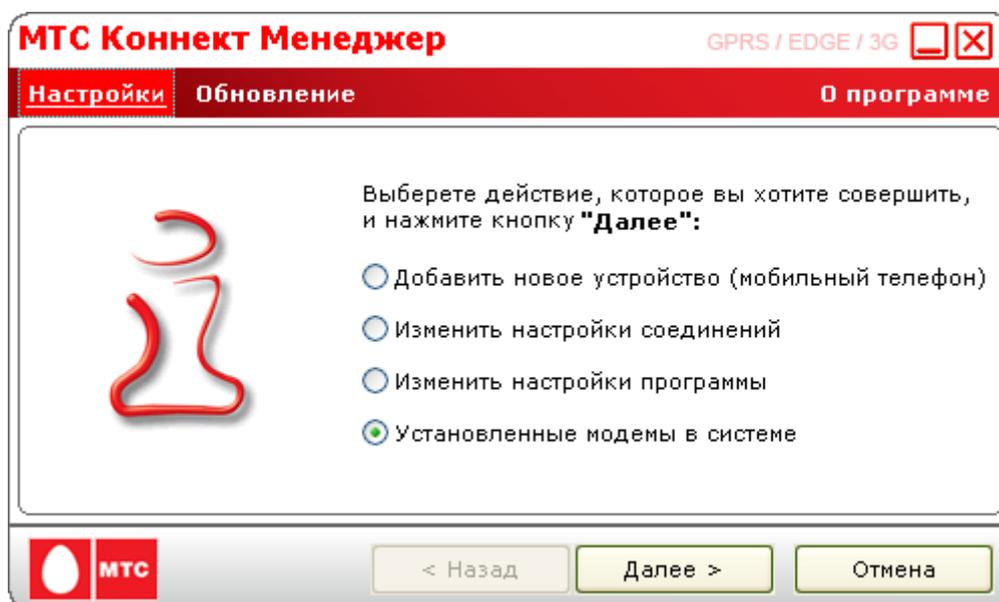


Рис. 25

Шаг 2

В появившемся окне будут отображаться все установленные в системе модемы (Рис. 26)

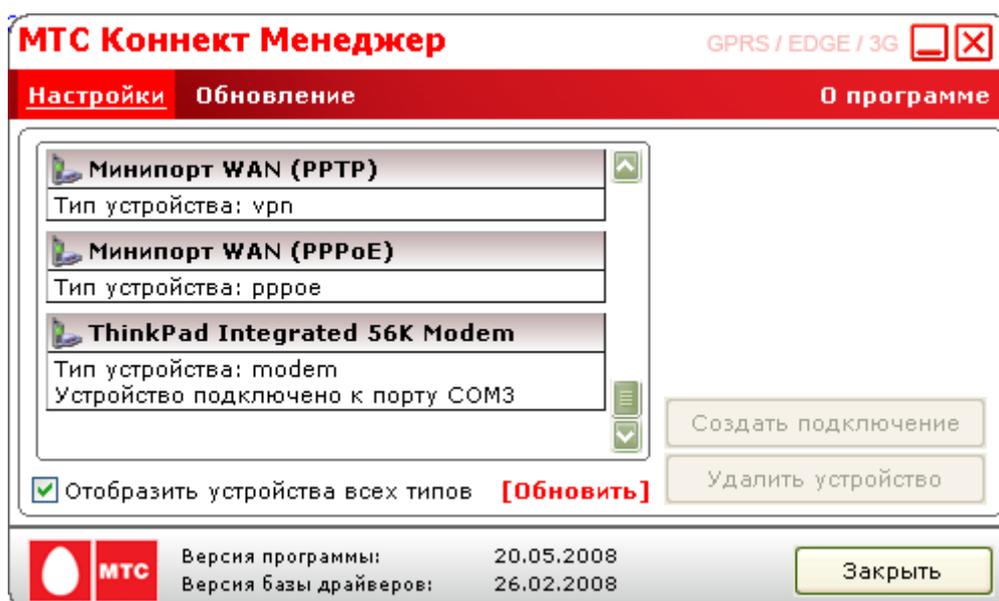


Рис. 26

Для просмотра информации о конкретном модеме выделите его из списка. Вся информация о данном установленном модеме будет отображаться в правой части окна (Рис. 27)

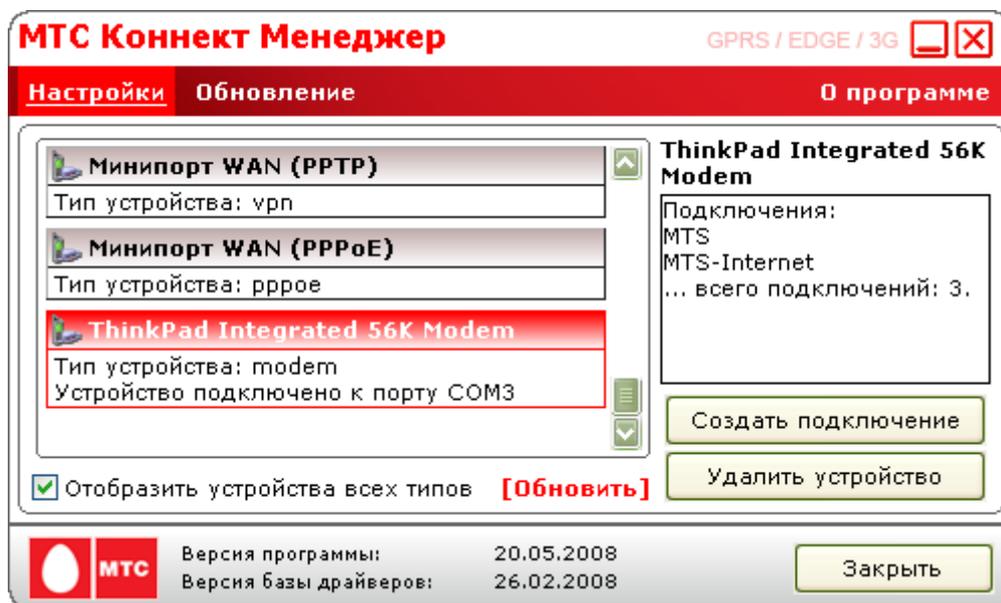


Рис. 27

В этом же окне, можно создать подключение или удалить уже имеющиеся модемы в системе.

Часто задаваемые вопросы и ответы

1. Где скачать программу?

Скачать программу «МТС Коннект Менеджер» можно на сайте компании МТС <http://www.mts.ru/live/MTSConnSetup.rar>.

2. Можно ли использовать программу для подключения к сети Интернет, используя СИМ карту другого оператора Мегафон или Билайн?

Настроить соединение с сетью Интернет при помощи программы «МТС Коннект Менеджер» возможно при использовании СИМ карты другого оператора (Билайн, Мегафон). Для этого необходимо изменить параметры соединения согласно настройкам вашего мобильного оператора.

3. Скачал программу с сайта, но не могу установить ее на свой компьютер. При установке программы на компьютер появляется сообщение о необходимости прав Администратора. Что делать?

Для установки программы на компьютер необходимы права Администратора. Зайдите в компьютер под пользователем «Администратор». Если вы не обладаете правами администратора (например, компьютер служебный), обратитесь в службу поддержки пользователей.

4. Сменил телефон, и не могу выйти в Интернет, выдается ошибка?

При смене мобильного телефона необходимо заново установить драйвера для модема и настроить соединение. После этого подключиться к сети Интернет станет возможно.

5. При попытке настроить соединение с сетью Интернет при помощи программы «МТС Коннект Менеджер» программа не может обнаружить телефон ни при автоматической настройке, ни при ручной?

- если при попытке создания соединения не удастся определить модель телефона, то, возможно, программа «МТС Коннект Менеджер» не поддерживает соединение с сетью Интернет через данную модель телефона. Проверьте наличие вашей модели телефона в списке поддерживаемых моделей.

- если при попытке создания соединения не удастся определить модель телефона, то, возможно, база драйверов программы «МТС Коннект Менеджер», установленной на вашем компьютере, устарела, попробуйте обновить базу драйверов.

6. Программа устанавливает соединение при подключении моей модели телефона к ПК через кабель, но если его подключить через ИК или BlueTooth, программа пишет, что драйвера не найдены?

Если при смене типа подключения мобильного телефона к ПК, программа не смогла установить соединение, то возможно драйвера подключения для данного типа соединения в программе отсутствуют.

8. Список поддерживаемых моделей телефонов

Производитель	Модель	Тип подключения
ALCATEL	One Touch 50x	CAB
ALCATEL	One Touch 535	CAB
ALCATEL	One Touch 535	IRDA
ALCATEL	One Touch 70x	CAB
ALCATEL	One Touch 715	CAB
ALCATEL	One Touch 715	IRDA
ALCATEL	One Touch 735	CAB
ALCATEL	One Touch 735	IRDA
ERICSSON	CF888	IRDA
ERICSSON	DI27	IRDA
ERICSSON	DI28	IRDA
ERICSSON	I888	IRDA
ERICSSON	R320	IRDA
ERICSSON	R520	BT
ERICSSON	R520	CAB
ERICSSON	R520	IRDA
ERICSSON	R600	CAB
ERICSSON	SH888	IRDA
ERICSSON	T300	IRDA
ERICSSON	T39	BT
ERICSSON	T39	CAB
ERICSSON	T39	IRDA
ERICSSON	T65	CAB
ERICSSON	T68	BT
ERICSSON	T68	CAB
ERICSSON	T68	IRDA
ERICSSON	T68i	BT
ERICSSON	T68i	CAB
ERICSSON	T68i	IRDA
MOTOROLA	A008	CAB
MOTOROLA	A008	IRDA
MOTOROLA	L7089	CAB
MOTOROLA	L7089	IRDA
MOTOROLA	P7389	CAB
MOTOROLA	P7389	IRDA
MOTOROLA	T250	IRDA
MOTOROLA	T260	CAB
MOTOROLA	T260	IRDA
MOTOROLA	T280	CAB
Motorola	T280	IRDA
MOTOROLA	T280	IRDA
MOTOROLA	T720	CAB
MOTOROLA	V60 / V60i	CAB

MOTOROLA	V66 / V66i	CAB
MOTOROLA	V70	CAB
NEC	n21i	CAB
NEC	n22i	CAB
NOKIA	610	BT
NOKIA	616	BT
NOKIA	810	BT
NOKIA	2630	BT
NOKIA	2630	MSBT
NOKIA	2760	BT
NOKIA	2760	MSBT
NOKIA	3200	CAB
NOKIA	3200	IRDA
NOKIA	3220	CAB
NOKIA	3230	BT
NOKIA	3230	CAB
NOKIA	3230	IRDA
NOKIA	3230	IRDA
NOKIA	3230	MSBT
NOKIA	3250	BT
NOKIA	3250	CAB
NOKIA	3250	MSBT
NOKIA	3650	BT
NOKIA	3650	IRDA
NOKIA	5070	IRDA
NOKIA	5100	CAB
NOKIA	5100	IRDA
NOKIA	5100	IRDA
NOKIA	5140	CAB
NOKIA	5140	IRDA
NOKIA	5140	IRDA
NOKIA	5200	BT
NOKIA	5200	IRDA
NOKIA	5200	MSBT
NOKIA	5210	IRDA
NOKIA	5300	BT
NOKIA	5300	IRDA
NOKIA	5300	MSBT
NOKIA	6020	CAB
NOKIA	6020	IRDA
NOKIA	6020	IRDA
NOKIA	6021	BT
NOKIA	6021	CAB
NOKIA	6021	IRDA
NOKIA	6021	IRDA
NOKIA	6021	MSBT
NOKIA	6070	IRDA
NOKIA	6080	IRDA

NOKIA	6085	BT
NOKIA	6085	MSBT
NOKIA	6086	BT
NOKIA	6086	MSBT
NOKIA	6100	CAB
NOKIA	6100	IRDA
NOKIA	6100	IRDA
NOKIA	6101	CAB
NOKIA	6101	IRDA
NOKIA	6101	IRDA
NOKIA	6102	CAB
NOKIA	6102	IRDA
NOKIA	6102	IRDA
NOKIA	6103	BT
NOKIA	6103	IRDA
NOKIA	6103	MSBT
NOKIA	6108	CAB
NOKIA	6108	IRDA
NOKIA	6111	BT
NOKIA	6111	CAB
NOKIA	6111	IRDA
NOKIA	6111	MSBT
NOKIA	6125	BT
NOKIA	6125	CAB
NOKIA	6125	IRDA
NOKIA	6125	MSBT
NOKIA	6131	BT
NOKIA	6131	CAB
NOKIA	6131	IRDA
NOKIA	6131	MSBT
NOKIA	6136	CAB
NOKIA	6136	IRDA
NOKIA	6151	BT
NOKIA	6151	IRDA
NOKIA	6151	MSBT
NOKIA	6170	CAB
NOKIA	6170	IRDA
NOKIA	6170	IRDA
NOKIA	6210	CAB
NOKIA	6210	IRDA
NOKIA	6220	CAB
NOKIA	6220	IRDA
NOKIA	6220	IRDA
NOKIA	6230	BT
NOKIA	6230	CAB
NOKIA	6230	IRDA
NOKIA	6230	IRDA
NOKIA	6230	MSBT

NOKIA	6233	BT
NOKIA	6233	CAB
NOKIA	6233	IRDA
NOKIA	6233	MSBT
NOKIA	6250	IRDA
NOKIA	6260	BT
NOKIA	6260	CAB
NOKIA	6260	IRDA
NOKIA	6260	IRDA
NOKIA	6260	MSBT
NOKIA	6267	BT
NOKIA	6267	MSBT
NOKIA	6270	BT
NOKIA	6270	CAB
NOKIA	6270	IRDA
NOKIA	6270	MSBT
NOKIA	6280	BT
NOKIA	6280	CAB
NOKIA	6280	IRDA
NOKIA	6280	MSBT
NOKIA	6288	BT
NOKIA	6288	IRDA
NOKIA	6288	MSBT
NOKIA	6290	BT
NOKIA	6290	IRDA
NOKIA	6290	MSBT
NOKIA	6300	BT
NOKIA	6300	MSBT
NOKIA	6301	BT
NOKIA	6301	MSBT
NOKIA	6310	BT
NOKIA	6310	CAB
NOKIA	6310	IRDA
NOKIA	6510	IRDA
NOKIA	6555	BT
NOKIA	6555	MSBT
NOKIA	6600	IRDA
NOKIA	6610	CAB
NOKIA	6610	IRDA
NOKIA	6610	IRDA
NOKIA	6630	BT
NOKIA	6630	CAB
NOKIA	6630	MSBT
NOKIA	6650	BT
NOKIA	6650	CAB
NOKIA	6650	IRDA
NOKIA	6650	MSBT
NOKIA	6670	BT

NOKIA	6670	CAB
NOKIA	6670	MSBT
NOKIA	6680	BT
NOKIA	6680	CAB
NOKIA	6680	MSBT
NOKIA	6681	BT
NOKIA	6681	CAB
NOKIA	6681	MSBT
NOKIA	6800	CAB
NOKIA	6800	IRDA
NOKIA	6800	IRDA
NOKIA	6810	BT
NOKIA	6810	CAB
NOKIA	6810	IRDA
NOKIA	6810	IRDA
NOKIA	6810	MSBT
NOKIA	6820	BT
NOKIA	6820	CAB
NOKIA	6820	IRDA
NOKIA	6820	IRDA
NOKIA	6820	MSBT
NOKIA	6822	BT
NOKIA	6822	CAB
NOKIA	6822	IRDA
NOKIA	6822	IRDA
NOKIA	6822	MSBT
NOKIA	6830	BT
NOKIA	6830	IRDA
NOKIA	6830	MSBT
NOKIA	7110	CAB
NOKIA	7110	IRDA
NOKIA	7200	CAB
NOKIA	7200	IRDA
NOKIA	7200	IRDA
NOKIA	7210	CAB
NOKIA	7210	IRDA
NOKIA	7210	IRDA
NOKIA	7250	CAB
NOKIA	7250	IRDA
NOKIA	7250	IRDA
NOKIA	7260	CAB
NOKIA	7260	IRDA
NOKIA	7260	IRDA
NOKIA	7270	CAB
NOKIA	7270	IRDA
NOKIA	7270	IRDA
NOKIA	7280	BT
NOKIA	7280	IRDA

NOKIA	7280	IRDA
NOKIA	7280	MSBT
NOKIA	7360	IRDA
NOKIA	7370	BT
NOKIA	7370	CAB
NOKIA	7370	MSBT
NOKIA	7373	BT
NOKIA	7373	MSBT
NOKIA	7380	BT
NOKIA	7380	MSBT
NOKIA	7390	BT
NOKIA	7390	IRDA
NOKIA	7390	MSBT
NOKIA	7500	BT
NOKIA	7500	MSBT
NOKIA	7600	BT
NOKIA	7600	CAB
NOKIA	7600	IRDA
NOKIA	7600	IRDA
NOKIA	7600	MSBT
NOKIA	7610	BT
NOKIA	7610	CAB
NOKIA	7610	MSBT
NOKIA	7650	BT
NOKIA	7650	IRDA
NOKIA	7710	BT
NOKIA	7710	CAB
NOKIA	7710	MSBT
NOKIA	8210	IRDA
NOKIA	8310	IRDA
NOKIA	8800	BT
NOKIA	8800	MSBT
NOKIA	8810	IRDA
NOKIA	8850	IRDA
NOKIA	8910	BT
NOKIA	8910	IRDA
NOKIA	9110	IRDA
NOKIA	9210	CAB
NOKIA	9210	IRDA
NOKIA	9300	BT
NOKIA	9300	CAB
NOKIA	9300	IRDA
NOKIA	9300	IRDA
NOKIA	9300	MSBT
NOKIA	9500	BT
NOKIA	9500	CAB
NOKIA	9500	IRDA
NOKIA	9500	IRDA

NOKIA	9500	MSBT
NOKIA	2600 classic	MSBT
NOKIA	3109 classic	BT
NOKIA	3109 classic	IRDA
NOKIA	3109 classic	MSBT
NOKIA	3110 classic	BT
NOKIA	3110 classic	IRDA
NOKIA	3110 classic	MSBT
NOKIA	3500 classic	BT
NOKIA	3500 classic	MSBT
NOKIA	5140i	CAB
NOKIA	5140i	IRDA
NOKIA	5140i	IRDA
NOKIA	5500 Sport	BT
NOKIA	5500 Sport	IRDA
NOKIA	5500 Sport	MSBT
NOKIA	5610 XpressMusic	BT
NOKIA	5610 XpressMusic	MSBT
NOKIA	5700 XpressMusic	BT
NOKIA	5700 XpressMusic	IRDA
NOKIA	5700 XpressMusic	MSBT
NOKIA	6102i	IRDA
NOKIA	6110 Navigator	BT
NOKIA	6110 Navigator	MSBT
NOKIA	6120 classic	BT
NOKIA	6120 classic	MSBT
NOKIA	6230i	BT
NOKIA	6230i	CAB
NOKIA	6230i	IRDA
NOKIA	6230i	IRDA
NOKIA	6230i	MSBT
NOKIA	6310i	BT
NOKIA	6310i	CAB
NOKIA	6310i	IRDA
NOKIA	6500 / 8310	BT
NOKIA	6500 / 8310	IRDA
NOKIA	6500 / 8310	MSBT
NOKIA	6500 classic	BT
NOKIA	6500 classic	MSBT
NOKIA	6500 slide	BT
NOKIA	6500 slide	MSBT
NOKIA	6610i	CAB
NOKIA	6610i	IRDA
NOKIA	6610i	IRDA
NOKIA	7250i	CAB
NOKIA	7250i	IRDA
NOKIA	7250i	IRDA
NOKIA	7900 Prism	BT

NOKIA	7900 Prism	MSBT
NOKIA	8600 Luna	BT
NOKIA	8600 Luna	MSBT
NOKIA	8910i	BT
NOKIA	8910i	IRDA
NOKIA	8910i	IRDA
NOKIA	9210i	CAB
NOKIA	9210i	IRDA
NOKIA	9300i	BT
NOKIA	9300i	CAB
NOKIA	9300i	IRDA
NOKIA	9300i	MSBT
NOKIA	E50	BT
NOKIA	E50	IRDA
NOKIA	E50	MSBT
NOKIA	E51	BT
NOKIA	E51	IRDA
NOKIA	E51	MSBT
NOKIA	E60	BT
NOKIA	E60	CAB
NOKIA	E60	IRDA
NOKIA	E60	MSBT
NOKIA	E61	BT
NOKIA	E61	CAB
NOKIA	E61	IRDA
NOKIA	E61	MSBT
NOKIA	E61i	BT
NOKIA	E61i	IRDA
NOKIA	E61i	MSBT
NOKIA	E65	BT
NOKIA	E65	IRDA
NOKIA	E65	MSBT
NOKIA	E70	BT
NOKIA	E70	CAB
NOKIA	E70	IRDA
NOKIA	E70	MSBT
NOKIA	N70 / N70 Music Edition	BT
NOKIA	N70 / N70 Music Edition	CAB
NOKIA	N70 / N70 Music Edition	MSBT
NOKIA	N71	BT
NOKIA	N71	CAB
NOKIA	N71	IRDA
NOKIA	N71	MSBT
NOKIA	N72	BT
NOKIA	N72	CAB
NOKIA	N72	MSBT
NOKIA	N73 / N73 Music Edition	BT
NOKIA	N73 / N73 Music Edition	MSBT

NOKIA	N76	BT
NOKIA	N76	MSBT
NOKIA	N77	BT
NOKIA	N77	MSBT
NOKIA	N80 / N80 Internet Edition	BT
NOKIA	N80 / N80 Internet Edition	CAB
NOKIA	N80 / N80 Internet Edition	IRDA
NOKIA	N80 / N80 Internet Edition	MSBT
NOKIA	N81 / N81 8GB	BT
NOKIA	N81 / N81 8GB	MSBT
NOKIA	N82	BT
NOKIA	N82	MSBT
NOKIA	N90	BT
NOKIA	N90	CAB
NOKIA	N90	MSBT
NOKIA	N91	BT
NOKIA	N91	MSBT
NOKIA	N91 / N91 8GB	BT
NOKIA	N91 / N91 8GB	CAB
NOKIA	N91 / N91 8GB	MSBT
NOKIA	N92	BT
NOKIA	N92	CAB
NOKIA	N92	IRDA
NOKIA	N92	MSBT
NOKIA	N93	BT
NOKIA	N93	IRDA
NOKIA	N93	MSBT
NOKIA	N93i	BT
NOKIA	N93i	IRDA
NOKIA	N93i	MSBT
NOKIA	N95	BT
NOKIA	N95	IRDA
NOKIA	N95	MSBT
NOKIA	N95 8GB	BT
NOKIA	N95 8GB	IRDA
NOKIA	N95 8GB	MSBT
NOKIA	NM850iG	BT
NOKIA	NM850iG	CAB
NOKIA	NM850iG	MSBT
PANASONIC	G60	CAB
PANASONIC	GD67	CAB
PANASONIC	GD68	CAB
PANASONIC	GD75	CAB
PANASONIC	GD76	CAB
PANASONIC	GD87	CAB
PANASONIC	GD87	IRDA
PANASONIC	GD95	CAB
PANASONIC	GD96	CAB

PANASONIC	P341i	BT
PANASONIC	P341i	CAB
PANASONIC	P341i	IRDA
PANASONIC	X11	BT
PANASONIC	X11	CAB
PANASONIC	X11	IRDA
PANASONIC	X70	BT
PANASONIC	X70	CAB
PANASONIC	X70	IRDA
PANASONIC	X88	BT
PANASONIC	X88	CAB
PANASONIC	X88	IRDA
Pantech	G200	CAB
Pantech	G300	CAB
Pantech	G500	CAB
Pantech	G600	CAB
Pantech	G670	CAB
Pantech	G700	CAB
Pantech	G800	CAB
Pantech	G900	CAB
Pantech	GB100	CAB
Pantech	GB300	CAB
Pantech	GF100	CAB
Pantech	GF200	CAB
Pantech	GF500	CAB
Pantech	GI100	CAB
Pantech	PG-1000S	CAB
Pantech	PG-1200	CAB
Pantech	PG-1200	IRDA
Pantech	PG-1400	CAB
Pantech	PG-1500	CAB
Pantech	PG-1900	CAB
Pantech	PG-2800	CAB
Pantech	PG-3000	CAB
Pantech	PG-3200	CAB
Pantech	PG-3300	CAB
Pantech	PG-3500	CAB
Pantech	PG-3600	CAB
Pantech	PG-3600V	CAB
Pantech	PG-3700	CAB
Pantech	PG-6100	CAB
Pantech	PG-6200	CAB
Pantech	PG-8000	CAB
SAMSUNG	SGH-C100	CAB
SAMSUNG	SGH-C110	CAB
SAMSUNG	SGH-C200 / SGH-C200n	CAB
SAMSUNG	SGH-C210	CAB
SAMSUNG	SGH-D410	CAB

SAMSUNG	SGH-D500	CAB
SAMSUNG	SGH-D520	CAB
SAMSUNG	SGH-D600	CAB
SAMSUNG	SGH-D800	CAB
SAMSUNG	SGH-D840	CAB
SAMSUNG	SGH-D900 / SGH-D900i	CAB
SAMSUNG	SGH-E100	CAB
SAMSUNG	SGH-E300	CAB
SAMSUNG	SGH-E330	CAB
SAMSUNG	SGH-E350	CAB
SAMSUNG	SGH-E360	CAB
SAMSUNG	SGH-E400	CAB
SAMSUNG	SGH-E600	CAB
SAMSUNG	SGH-E700	CAB
SAMSUNG	SGH-E710	CAB
SAMSUNG	SGH-E720	CAB
SAMSUNG	SGH-E770	CAB
SAMSUNG	SGH-E780	CAB
SAMSUNG	SGH-E800	CAB
SAMSUNG	SGH-E820	CAB
SAMSUNG	SGH-E900	CAB
SAMSUNG	SGH-P310	CAB
SAMSUNG	SGH-P400	CAB
SAMSUNG	SGH-Q200	CAB
SAMSUNG	SGH-S200	CAB
SAMSUNG	SGH-S300M	CAB
SAMSUNG	SGH-S500	CAB
SAMSUNG	SGH-V200	CAB
SAMSUNG	SGH-X100	CAB
SAMSUNG	SGH-X120	CAB
SAMSUNG	SGH-X450	CAB
SAMSUNG	SGH-X460	CAB
SAMSUNG	SGH-X600	CAB
SAMSUNG	SGH-X640	CAB
SAMSUNG	SGH-X650	CAB
SAMSUNG	SGH-X670	CAB
SAMSUNG	SGH-X810	CAB
SAMSUNG	SGH-X820	CAB
SAMSUNG	SGH-X830	CAB
SHARP	GX-F200	IRDA
Siemens	A60	CAB
Siemens	AX75	CAB
Siemens	AX75	IRDA
SIEMENS	C35i	CAB
SIEMENS	C55	CAB
Siemens	C60	CAB
Siemens	C65	CAB
SIEMENS	C65	IRDA

Siemens	C75	CAB
Siemens	C75	IRDA
Siemens	C81	CAB
Siemens	C81	IRDA
Siemens	CF62	CAB
Siemens	CF75	CAB
Siemens	CF75	IRDA
Siemens	CFX65	CAB
Siemens	CFX65	IRDA
Siemens	CL75 / CL75 Poppy	CAB
Siemens	CL75 / CL75 Poppy	IRDA
Siemens	CX65	CAB
SIEMENS	CX65	IRDA
Siemens	CX70	CAB
Siemens	CX70	IRDA
Siemens	CX75	BT
Siemens	CX75	CAB
Siemens	CX75	IRDA
Siemens	EF51	CAB
Siemens	EF51	IRDA
SIEMENS	M35i	CAB
SIEMENS	M50	CAB
Siemens	M55	CAB
Siemens	M65	CAB
SIEMENS	M65	IRDA
Siemens	M75	BT
Siemens	M75	CAB
Siemens	M75	IRDA
Siemens	MC60	CAB
Siemens	ME45	CAB
SIEMENS	ME45	IRDA
SIEMENS	ME45	IRDA
Siemens	ME75	CAB
Siemens	ME75	IRDA
SIEMENS	S25	CAB
SIEMENS	S35i	CAB
SIEMENS	S40	IRDA
SIEMENS	S45 / S45i	CAB
SIEMENS	S45 / S45i	IRDA
SIEMENS	S45 / S45i	IRDA
Siemens	S55	BT
SIEMENS	S55	CAB
SIEMENS	S55	IRDA
SIEMENS	S55	IRDA
Siemens	S65	BT
Siemens	S65	CAB
SIEMENS	S65	IRDA
Siemens	S68	CAB

Siemens	S68	IRDA
Siemens	S75 / S75 Chromium	BT
Siemens	S75 / S75 Chromium	CAB
Siemens	S75 / S75 Chromium	IRDA
Siemens	S88	CAB
Siemens	S88	IRDA
SIEMENS	SL45	CAB
SIEMENS	SL45	IRDA
Siemens	SL55	CAB
SIEMENS	SL55	IRDA
Siemens	SL75 / SL75 ESCADA	BT
Siemens	SL75 / SL75 ESCADA	CAB
Siemens	SP65	BT
Siemens	SP65	CAB
Siemens	SP65	IRDA
Siemens	ST60	CAB
Siemens	SX1	BT
SIEMENS	SX1	CAB
SIEMENS	SX1	IRDA
SONYERICSSON	D750	BT
SONYERICSSON	D750	IRDA
SONYERICSSON	J300 / J300i	CAB
SONYERICSSON	K300 / K300i	CAB
SONYERICSSON	K300 / K300i	IRDA
SONYERICSSON	K310i	IRDA
SONYERICSSON	K500 / K500i	CAB
SONYERICSSON	K500 / K500i	IRDA
SONYERICSSON	K600 / K600i	BT
SONYERICSSON	K600 / K600i	CAB
SONYERICSSON	K600 / K600i	IRDA
SONYERICSSON	K608	BT
SONYERICSSON	K608	CAB
SONYERICSSON	K608	IRDA
SONYERICSSON	K700i / K700c	BT
SONYERICSSON	K700i / K700c	CAB
SONYERICSSON	K700i / K700c	IRDA
SONYERICSSON	K750i	BT
SONYERICSSON	K750i	IRDA
SONYERICSSON	P800	BT
SONYERICSSON	P800	CAB
SONYERICSSON	P800	IRDA
SONYERICSSON	P802	BT
SONYERICSSON	P802	CAB
SONYERICSSON	P802	IRDA
SONYERICSSON	P900	BT
SONYERICSSON	P900	CAB
SONYERICSSON	P900	IRDA
SONYERICSSON	P908	BT

SONYERICSSON	P908	CAB
SONYERICSSON	P908	IRDA
SONYERICSSON	P910i	BT
SONYERICSSON	P910i	CAB
SONYERICSSON	P910i	IRDA
SONYERICSSON	P990i	IRDA
SONYERICSSON	S700 / S700i	BT
SONYERICSSON	S700 / S700i	CAB
SONYERICSSON	S700 / S700i	IRDA
SONYERICSSON	T300	IRDA
SONYERICSSON	T300	IRDA
SONYERICSSON	T306	IRDA
SONYERICSSON	T306	IRDA
SONYERICSSON	T306	IRDA
SONYERICSSON	T310	IRDA
SONYERICSSON	T310	IRDA
SONYERICSSON	T312	IRDA
SONYERICSSON	T312	IRDA
SONYERICSSON	T316	IRDA
SONYERICSSON	T316	IRDA
SONYERICSSON	T610	BT
SONYERICSSON	T610	CAB
SONYERICSSON	T610	IRDA
SONYERICSSON	T616	BT
SONYERICSSON	T616	CAB
SONYERICSSON	T616	IRDA
SONYERICSSON	T618	BT
SONYERICSSON	T618	CAB
SONYERICSSON	T618	IRDA
SONYERICSSON	T628	BT
SONYERICSSON	T628	CAB
SONYERICSSON	T628	IRDA
SONYERICSSON	T630	BT
SONYERICSSON	T630	CAB
SONYERICSSON	T630	IRDA
SONYERICSSON	T68i	IRDA
SONYERICSSON	V600	BT
SONYERICSSON	V600	CAB
SONYERICSSON	V600	IRDA
SONYERICSSON	W550 / W550i	IRDA
SONYERICSSON	W800 / W800i	BT
SONYERICSSON	W800 / W800i	IRDA
SONYERICSSON	W810 / W810i	IRDA
SONYERICSSON	W900 / W900i	IRDA
SONYERICSSON	Z520 / Z520i	IRDA
SONYERICSSON	Z530 / Z530i	IRDA
SONYERICSSON	Z600	BT
SONYERICSSON	Z600	CAB
SONYERICSSON	Z600	IRDA

SONYERICSSON	Z608	BT
SONYERICSSON	Z608	CAB
SONYERICSSON	Z608	IRDA
SONYERICSSON	Z800 / Z800i	BT
SONYERICSSON	Z800 / Z800i	CAB
SONYERICSSON	Z800 / Z800i	IRDA
Voxtel	1iD	CAB
Voxtel	2iD	CAB
Voxtel	3iD	CAB
Voxtel	BD40	CAB
Voxtel	RX100	CAB
Voxtel	RX200	CAB
Voxtel	RX600	CAB
Voxtel	V300	CAB
Voxtel	V310	CAB
Voxtel	V50	CAB
Voxtel	V500	CAB
Voxtel	VS600	CAB
Voxtel	VS800	CAB
Voxtel	W210	CAB
Voxtel	W420	CAB
Voxtel	W740	CAB